



fiorentini

we clean the world

GIAMPY



largeur de travail	technical data		giampy 20B	giampy 20 BO	giampy 20E	giampy 20ET
largeur de travail	scrubbing width	mm	500	510	500	500
rendement max m2	cleaning capacity up to	mq/h	2000	2000	2000	2000
autonomie	operating range	h	3 - 4	3 - 4	/	/
capacité réservoir eau propre	solution tank capacity	L	50	50	50	50
capacité réservoir de récupération	recovery tank capacity	L	50	50	50	50
vitesse	forward speed	km/h	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4
pente max	max. slope	%	3	3	3	3
dépression	water lift	mbar	117	117	117	117
poids brosses	brush pressure	kg	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40
décibel	noise level	dB	72	72	72	72
Alimentation	voltage		giampy 20B	giampy 20 BO	giampy 20E	giampy 20ET
moteur aspiration	vacuum motor		24 V 550 W	24 V 550 W	230V 550 W	230 V 550 W
moteur brosse	brush motor		1 x 24 V 400 W	1 x 24 V 400 W	1 x 230 V 370 W	1 x 230 V 370 W
moteur traction	traction motor		24 V 130 W	24 V 200 W	/	24v 130 W
alimentation	voltage		24 V 2 x 12 V 157 Ah	24 V 2 x 12 V 157 Ah	230 V	230 V
dimension	dimensions		giampy 20B	giampy 20 BO	giampy 20E	giampy 20ET
dimensions	dimensions	mm	1000 x 550 x 1060	1100 x 520 x 1060	1000 x 550 x 1060	1000 x 550 x 1060
diamètre brosse	brush diameter	mm	1 x Ø 500	330 x 500	1 x Ø 500	1 x Ø 500
largeur suceur aspiration	squeegee width	mm	750	750	750	750
poids machine	machine weight	kg	91	105	80	85
poids batterie	battery weight	kg	2 x 35	2 x 35	/	/



suceur aspiration



grande capacité du réservoir


Technique	technical data		giampy 22B/1	giampy 22B/2	giampy 22BR	giampy 24B
largeur de travail	scrubbing width	mm	550	550	505	600
rendement max m2	cleaning capacity up to	mq/h	2200	2200	2020	2400
autonomie	operating range	h	3 - 4	3 - 4	3 - 4	3 - 4
capacité réservoir eau propre	solution tank capacity	L	50	50	50	50
capacité réservoir de récupération	recovery tank capacity	L	50	50	50	50
vitesse de travail	forward speed	km/h	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4
pente max	max. slope	%	3	3	3	3
dépression	water lift	mbar	117	117	117	117
poids pression brosse	brush pressure	kg	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40
décibel	noise level	dB	72	72	72	72
alimentation	voltage		giampy 22B/1	giampy 22B/2	giampy 22BR	giampy 24B
Moteur aspiration	vacuum motor		24 V 550 W	24 V 550 W	24 V 550 W	24 V 550 W
moteur brosse	brush motor		1 x 24 V 550 W	2 x 24 V 200 W	1 x 24 V 650 W	1 x 24 V 650 W
moteur traction	traction motor		24v 130 W	24V 130 W	24 V 130 W	24 V 130 W
alimentation	voltage		24 V 2 x 12 V 157 Ah	24 V 2 x 12 V 157 Ah	24 V 2 x 12 V 157 Ah	24 V 2 x 12 V 157 Ah
dimensions	dimensions		giampy 22B/1	giampy 22B/2	giampy 22BR	giampy 24B
dimensions	dimensions	mm	1350 x 595 x 1040	1300 x 615 x 1040	1160 x 610 x 1060	1300 x 710 x 1040
diamètre brosse	brush diameter	mm	1 x Ø 550	2 x Ø 265	n° 2 rulli n° 2 cylindr.br. Ø110 - 505mm	2 x Ø 305
largeur d'aspiration	squeegee width	mm	750	750	750	850
poids machine	machine weight	kg	105	105	105	105
poids batterie	battery weight	kg	2 x 35	2 x 35	2 x 35	2 x 35



batterie au gel, grande autonomie



d

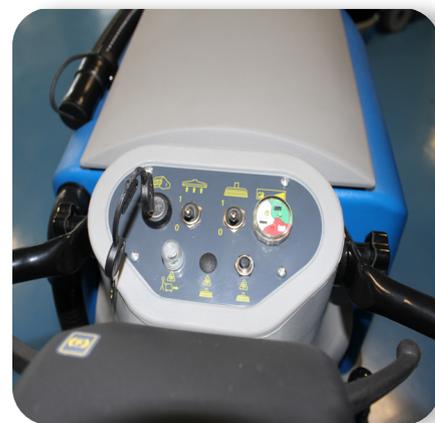

commandes simples et intuitives



fiorentini
we clean the world

STABILIMENTI PRODUTTIVI

50033 Piancaldoli (FI) via Piancaldoli 1896 Firenzuola
tel +39 0558173610 - fax +39 055817144

50033 Pietramala (FI) via Pietramala 70/B
tel +39 055813447 - fax +39 055813504

40024 Castel San Pietro (BO) via Cà Bianca 231/C
tel +39 051941743 - fax +39 0516942400

FILIALI COMMERCIALI

20132 Milano via Palmanova 211/A
tel +39 0227207783 - fax +39 022592779

00012 Guidonia Montecelio (Roma) via Bruno Pontecorvo 20
tel +39 0774357184 - fax +39 0774353419

DATI AZIENDALI

Ing. O. Fiorentini S.p.A via Piancaldoli, 1896 - Firenzuola

50033 Fraz. Piancaldoli (FI) - Italia

P.I. 06113160482 Certificazione ISO 9001:2015

e-Mail: info@ingfiorentini.it

DUNS N° 339086095